


*multiZETTEX*  
*multiZETTEX pro*



[www.multi-zettex.de](http://www.multi-zettex.de)

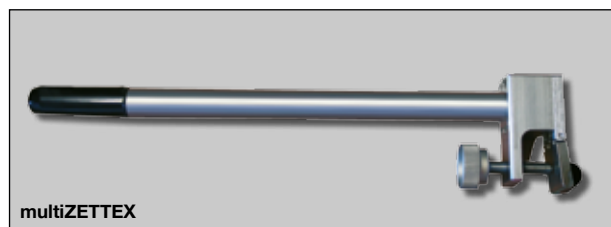

multiZETTEX



multiZETTEX PRO

## EFFEKTIV und SCHNELL

Durch die einfache Handhabung und den guten Einblick in das Ziehgeschehen ist die Fehlerquote stark minimiert. Zu dem benötigen die Einsatzkräfte eine kürzere Ausbildung auf dem **multiZETTEX** und dem **multiZETTEX PRO**.



multiZETTEX PRO Art.-Nr. 284799

- **Einfache Handhabung**
- **Schnell in der Anwendung**
- **Effektiv im Einsatz**
- **Stark minimierte Fehlerquote**

Mit den **multiZETTEX Werkzeugen** lassen sich Schließzylinder (Profil-, Rund- und Ovalzylinder) mit einfachsten Handgriffen unter Verwendung von handelsüblichen Zugschrauben sekundenschnell brechen. Herausstehende Profilzylinder können mit dem **multiZETTEX PRO** sofort mit dem Knackaufsatz gebrochen werden.



**AUSBILDUNG - SEMINAR  
TÜRÖFFNUNGSTECHNIKEN**  
www.brandschutztechnikmueller.com/  
feuerwehr/seminare/

### Zubehör

#### Trainingstür

**Art.-Nr. 284 803**

zur Ausbildung an Türöffnungs Werkzeugen.  
Maße (LxBxH) 890x385x100 mm (zusammengelegt),  
810x385x1050 mm (aufgebaut), ca. 21,5 kg



#### Türfallen Leitbleche

**Art.-Nr. 284 807**

Satz besteht aus 3 Türfallenleitblechen für unterschiedliche Türfalztiefen und Türblattstärken, aus Edelstahl, ca. 0,6 kg.



#### Zugschraube Typ SUPER

**Art.-Nr. 284 936**

Ø 4,8 mm, Farbcodierung türkis, Packung mit 10 Stück

#### Zugschraube Typ EXTRA

**Art.-Nr. 284 935**

Ø 4,2 mm, Farbcodierung hellgelb, Packung mit 10 Stück

## Technische Daten

### multiZETTEX

**Art.-Nr. 284 802**

Zum sekundenschnellen Ziehen von Schließzylindern (Profil-, Rund-, und Ovalzylindern) unter Verwendung von handelsüblichen Zugschrauben. Mit lange teleskopierbare Griff für ein sehr feinfühliges und kontrolliertes Brechen der Schließzylinder.  
(LxBxH) 462x50x105 mm, ca. 2,5 kg

### multiZETTEX PRO

**Art.-Nr. 284 799**

Zum sekundenschnellen Ziehen von Schließzylindern (Profil-, Rund-, und Ovalzylindern) unter Verwendung von handelsüblichen Zugschrauben.  
**Zusätzlich mit einem Knackaufsatz für Profilzylinder.**  
(LxBxH) 480x50x105 mm, ca. 2,9 kg

Lieferung nur an Behörden